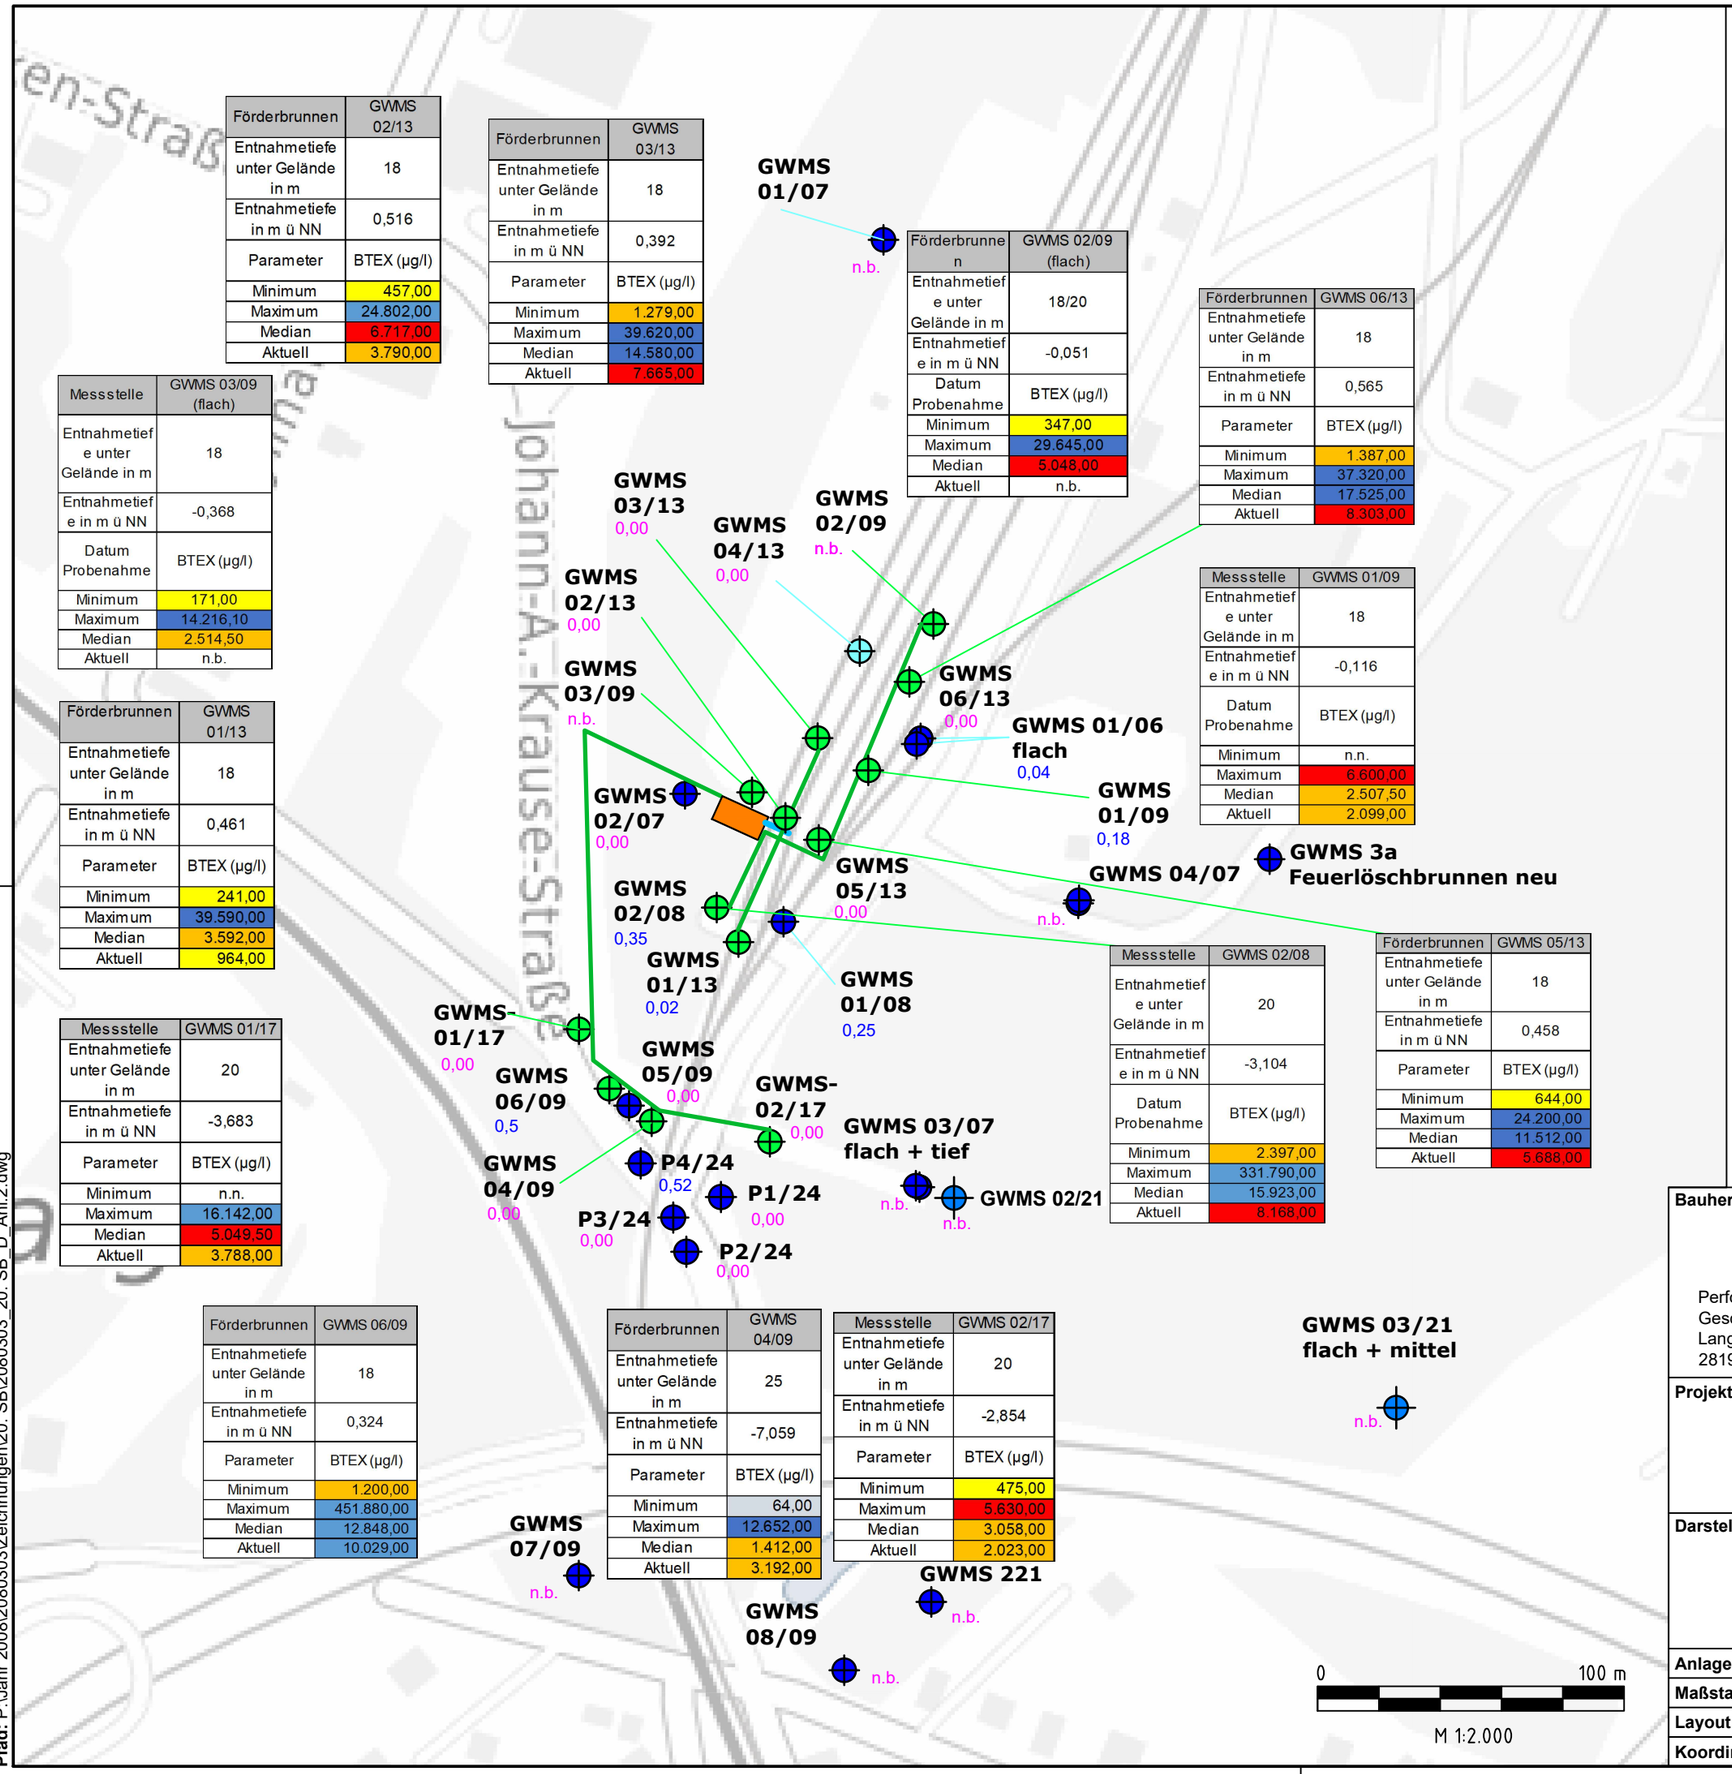

Förderbrunnen	GWMS 02/13
Entnahmetiefe unter Gelände in m	18
Entnahmetiefe in m ü NN	0,516
Parameter	BTEX (µg/l)
Minimum	457,00
Maximum	24.802,00
Median	6.717,00
Aktuell	3.790,00

Förderbrunnen	GWMS 03/13
Entnahmetiefe unter Gelände in m	18
Entnahmetiefe in m ü NN	0,392
Parameter	BTEX (µg/l)
Minimum	1.279,00
Maximum	39.620,00
Median	14.580,00
Aktuell	7.665,00

Förderbrunnen	GWMS 02/09 (flach)
Entnahmetiefe unter Gelände in m	18/20
Entnahmetiefe in m ü NN	-0,051
Datum Probenahme	BTEX (µg/l)
Minimum	347,00
Maximum	29.645,00
Median	5.048,00
Aktuell	n.b.

Förderbrunnen	GWMS 06/13
Entnahmetiefe unter Gelände in m	18
Entnahmetiefe in m ü NN	0,565
Parameter	BTEX (µg/l)
Minimum	1.387,00
Maximum	37.320,00
Median	17.525,00
Aktuell	8.303,00

Messstelle	GWMS 03/09 (flach)
Entnahmetiefe unter Gelände in m	18
Entnahmetiefe in m ü NN	-0,368
Datum Probenahme	BTEX (µg/l)
Minimum	171,00
Maximum	14.216,10
Median	2.514,50
Aktuell	n.b.

Messstelle	GWMS 01/09
Entnahmetiefe unter Gelände in m	18
Entnahmetiefe in m ü NN	-0,116
Datum Probenahme	BTEX (µg/l)
Minimum	n.n.
Maximum	6.600,00
Median	2.507,50
Aktuell	2.099,00

Förderbrunnen	GWMS 01/13
Entnahmetiefe unter Gelände in m	18
Entnahmetiefe in m ü NN	0,461
Parameter	BTEX (µg/l)
Minimum	241,00
Maximum	39.590,00
Median	3.592,00
Aktuell	964,00

Messstelle	GWMS 02/08
Entnahmetiefe unter Gelände in m	20
Entnahmetiefe in m ü NN	-3,104
Datum Probenahme	BTEX (µg/l)
Minimum	2.397,00
Maximum	331.790,00
Median	15.923,00
Aktuell	8.168,00

Förderbrunnen	GWMS 05/13
Entnahmetiefe unter Gelände in m	18
Entnahmetiefe in m ü NN	0,458
Parameter	BTEX (µg/l)
Minimum	644,00
Maximum	24.200,00
Median	11.512,00
Aktuell	5.688,00

Messstelle	GWMS 01/17
Entnahmetiefe unter Gelände in m	20
Entnahmetiefe in m ü NN	-3,683
Parameter	BTEX (µg/l)
Minimum	n.n.
Maximum	16.142,00
Median	5.049,50
Aktuell	3.788,00

Förderbrunnen	GWMS 06/09
Entnahmetiefe unter Gelände in m	18
Entnahmetiefe in m ü NN	0,324
Parameter	BTEX (µg/l)
Minimum	1.200,00
Maximum	451.880,00
Median	12.848,00
Aktuell	10.029,00

Förderbrunnen	GWMS 04/09
Entnahmetiefe unter Gelände in m	25
Entnahmetiefe in m ü NN	-7,059
Parameter	BTEX (µg/l)
Minimum	64,00
Maximum	12.652,00
Median	1.412,00
Aktuell	3.192,00

Messstelle	GWMS 02/17
Entnahmetiefe unter Gelände in m	20
Entnahmetiefe in m ü NN	-2,854
Parameter	BTEX (µg/l)
Minimum	475,00
Maximum	5.630,00
Median	3.058,00
Aktuell	2.023,00

Legende:

GWMS 02/07 vorhandene Grundwassermessstelle

GWMS 01/09 Förderbrunnen mit Befund der Wasseranalysen für BTEX in µg/l (einschl. TMB, Cumol und Styrol)

GWMS 01/13 Messstellen zur Phasenerkundung

GWMS 01/21 neue Grundwassermessstelle zur Tiefenerkundung

0,25 Mächtigkeit Phasenkörper in Meter

n.b. nicht bestimmt

Standort Sanierungsanlage

Ablaufleitung

Förderleitung

n.n. nicht nachweisbar

n.b. nicht bestimmt

Bauherr/Auftraggeber/Antragsteller:

Performa Nord
Geschäftsbereich Bundesbau
Langenstraße 10 - 12
28195 Bremen

Planverfasser:

HPC AG Niederlassung Bremen
Wilhelm-Herbst-Str. 5
28359 Bremen
www.hpc.ag

Projekt:

Tanklager Bremen-Farge
LgKNr.: 2200385507

Darstellung: -Lageplan mit Darstellung Standort Sanierungsanlage und Verlauf von Förderleitungen sowie BTEX-Gehalten im geförderten Grundwasser sowie Phasenmächtigkeit
Stand: Dezember 2024

Anlage: 2	**Projektnummer:** 2080303_20	**Planstand:** 07.05.2025	
Maßstab: 1 : 2.000	**Plangröße [mm]:** 420x297	**gezeichnet:** Nieten	
Layout: A3		**geprüft:** Schroth	
Koordinatensystem:		**Höhensyst.:**	

Pfad: P:\Jahr 2008\2080303\Zeichnungen\20. SB\2080303_20. SB_D_Anl.2.dwg